カワスミ採血機

KL-102 KAWASUMI Blood Collector

保存前白血球除去対応

独自の三次元揺動方式で
血液と抗凝固剤を確実に混和

KAWASUMI LABORATORIES, INC.

KL-102
KAWASUMI Blood Collector

確実な混和と、正確な採血量を実現しました。

■これまでにない当社独自の三次元揺動方式で、血液と抗凝固剤を確実に混和します。

■採血中は常に重量を監視しており、極めて正確な採血が可能です。

■間違ったバッグをセットしても運転を開始せずまた、運転中に上蓋を開けると自動停止する安全機構を取り入れました。

■保存前白血球除去(ULR)対応。サイズ、外観、操作方法は従来通りです。

■従来型採血機KL-102をULR対応型に改造可能です。(別途費用がかかります。)

■別売りのバーコードリーダーを接続してのデータ読み取りや、コンピューターとのリンクが可能です。(オプション)

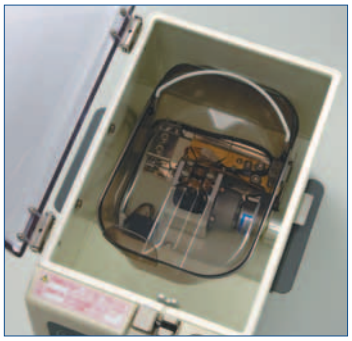

■ フィルターが載せやすいバック載せ皿

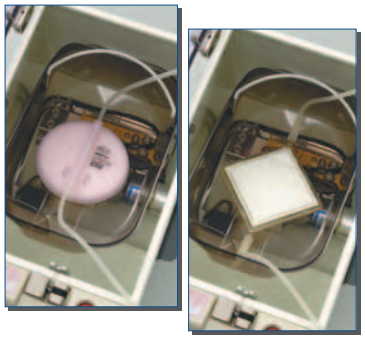

■ フィルターをセットした状態

■ バッグをセットした状態

■規格・仕様

名　　称	カワスミ採血機
型　　式	KL-102
採　血　量	400mLまたは200mL
採血精度	設定値の±6%(重量精度)
採血方式	容器内陰圧による吸引方式
吸引圧力	-200mmHg (-27kPa):初期設定時 (自動・強・弱・切に設定が可能)
採血残量表示	選択された容量からのカウントダウン方式
吸引圧表示	ボタン切換による表示 (採血残量から吸引圧へ)
揺動延長	採血終了後20秒
推奨バッグ	川澄化学工業(株)製

電　　源	AC100V±10%　50／60Hz
消費電力	60VA
使用条件	周囲温度10～40℃ 相対湿度30～85%(ただし、結露のないこと)
電撃保護型式	クラスⅠ　B形
寸　　法	W190(231:全幅)×H265×D334 mm
重　　量	約10kg
付　属　品	電源コード(1本) 3P-2P変換アダプター(1個) ヒューズ(3A×2個) 取扱説明書、保証書

■ EMC　IEC 60601-1-2:1993

■ 承認番号:21000BZZ00513000

※形状および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

⚠警告

当製品は医療機器であると同時に精密機器ですので、ご購入の際は必ず付属の取扱説明書をご覧になり、内容を十分理解された上で、ご使用ください。同書内容に従わなかった場合、重大な事故に結び付く可能性があります。

製造販売元

川澄化学工業株式会社

本社　東京都港区港南2丁目15番2号　品川インターシティB棟9階

TEL.03-5769-2603　FAX.03-5769-2761

URL://www.kawasumi.jp

製造元

チヨダエレクトリック株式会社

本社　長野県千曲市大字新田124番地

支店／営業所／代理店